TASCAM Portacapture X6 Firmware Updater（Portacapture X6 固件更新程序）

本手册内的相关规定

本手册使用下列规定。

- “TASCAM Portacapture X6”简称为“X6”。
- “TASCAM Portacapture X6 Firmware Updater”称为“X6 F/W 更新应用程序”。

系统要求

Windows

Windows 11
Windows 10 64-bit

计算机的要求
配有 USB 2.0（或更高版本）的 Windows 计算机

Mac

macOS Ventura（版本 13）
macOS Monterey（版本 12）
macOS Big Sur（版本 11）

计算机的要求
配有 USB 2.0（或更高版本）的 Mac 计算机

安装 TASCAM Portacapture X6 Firmware Updater


Windows

1. 从 TEAC 全球网站（https://teac-global.com/）下载适用于正在使用的操作系统的最新 X6 F/W 更新应用程序，并将其保存在与本设备一起使用的计算机上。
2. 在计算机桌面或其他位置解压缩保存的 X6 F/W 更新应用程序（zip 文件）。
3. 在解压缩后出现的文件夹中，双击“TASCAM_Portacapture_X6_Firmware_Updater_*.exe”（* 为版本号）文件以启动安装软件。


   注释
   如果您打开一个 zip 文件但未对其进行解压缩，那么在执行双击打开的文件夹中的 exe 文件时，安装程序将不会启动。右键单击此 zip 文件，选择“全部提取”以将其解压缩，然后重试。
4. 当出现安全性警告或用户账户控制画面时，单击“是”按钮。
5. 阅读用户许可协议的内容，如果您同意这些条款，请选择“我接受此协议内容”。
6. 然后，单击“下一步”按钮。



7. 接下来，单击“安装”按钮。



8. 单击“完成”按钮。



就此完成安装。

Mac

注释

根据 Gatekeeper 的设置，安装过程中可能会显示警告消息。有关 Gatekeeper 的信息，请参见第 3 页的“使用 Gatekeeper”。


1. 从 TEAC 全球网站（https://teac-global.com/）下载适用于正在使用的操作系统的最新 X6 F/W 更新应用程序，并将其保存在与本设备一起使用的计算机上。
2. 双击“Portacapture_X6_Firmware_Updater_*.dmg”（* 为软件版本号），这是 X6 F/W 更新应用程序的已保存磁盘映像文件。然后，双击打开的文件夹中的“Portacapture_X6_Firmware_Updater_*.pkg”。




注释

根据计算机的设置，下载的 zip 文件可能未自动解压缩。在这种情况下，请先解压缩 zip 文件，然后双击磁盘映像文件。


3. 安装程序启动后，单击“继续”按钮。

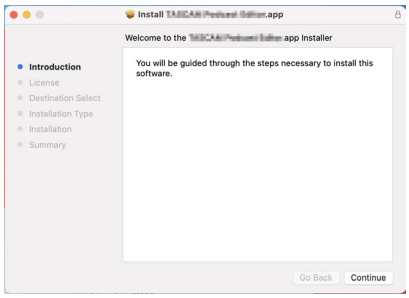


4. 接下来，选择所需的语言，然后单击“继续”按钮。

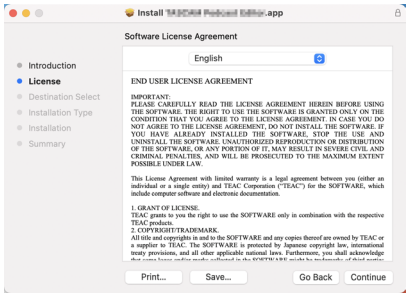


5. 单击“阅读许可证”按钮，然后检查软件许可协议的内容。如果您同意许可证的内容，请单击“同意”。

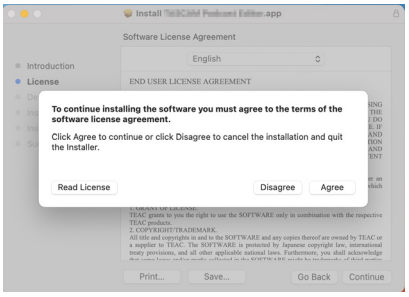

6. 接下来，单击“安装”按钮开始安装。

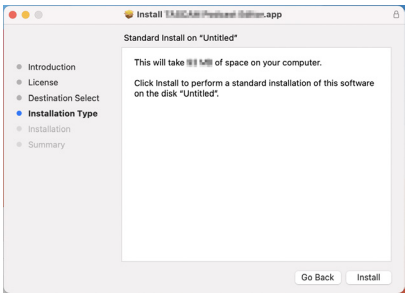

7. 安装完成后，将显示以下画面。
   单击“关闭”按钮。

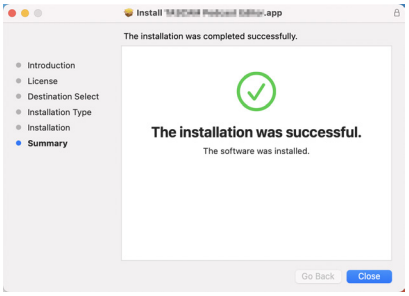


就此完成安装。

使用 Gatekeeper

使用 macOS 时，根据 Gatekeeper 安全功能设置，在安装过程中可能会出现警告消息。
解决方案取决于显示的警告消息。
有关详细信息，请参见以下说明。


当 Gatekeeper 设置为“允许从 Mac App Store 下载应用程序”时

- 可能显示以下安全警告：“无法打开 ‘Portacapture_X6_Firmware_Updater_*.pkg’，因为该安装包不是从 Mac App Store 下载的。”




在这种情况下，单击“确定”按钮关闭消息。然后，按住 Control 键单击（或右键单击）文件，并在菜单中单击“打开”。

- “无法打开 ‘Portacapture_X6_Firmware_Updater_*.pkg’，因为该安装包不是从 Mac App Store 下载。您确定要打开它吗？”出现时，单击“打开”按钮。



当 Gatekeeper 设置是“允许从 Mac App Store 下载应用程序”以外的其他内容时，也可能会出现此警告消息。


- 该文件可能仍无法打开，并且“因 ‘Portacapture_X6_Firmware_Updater_*.pkg’ 不是从 Mac App Store 下载而无法打开该安装包。”可能会再次出现。



在这种情况下，请将文件从其所在的文件夹复制到桌面或其他文件夹，然后将其打开。或者，将 Gatekeeper 设置更改为“允许从以下位置下载的应用程序：Mac App Store 和已确认的开发商”，然后再次尝试打开它。


当 Gatekeeper 设置并非“允许从 Mac App Store 下载应用程序”时

- 可能显示以下安全警告：“Portacapture_X6_Firmware_Updater_*.dmg（* 为软件版本号）是从网络下载的应用程序。您确定要打开它吗？”在这种情况下，单击“打开”按钮。



更改 Gatekeeper 设置

- 要更改 Gatekeeper 设置，请从 Apple 菜单中打开系统偏好设置，或在 Finder 中打开应用程序窗口并单击 System Preferences. app。然后，打开“安全和隐私”窗格的“常规”页面，并更改“允许从以下位置下载的应用程序：”一项。
要更改此设置，必须单击左下方的锁定图标（），然后输入密码以解锁设置。



当您单击  按钮或键入 command-Q 关闭系统偏好设置或单击“显示全部”以关闭打开的窗格时，此设置将再次锁定。

注意

更改 Gatekeeper 设置可能会导致安全风险。
如果您更改了 Gatekeeper 设置以降低安全性（使用较低的设置之一），请在安装此软件后将其设置为原始设置。


TASCAM Portacapture X6 Firmware Updater（Portacapture X6 固件更新程序）

TASCAM Portacapture X6 Firmware Updater 概述

Portacapture X6 F/W 更新程序可连接 USB 使用，以轻松检查并更新到最新固件。
使用 X6 F/W 更新应用程序时需要连接互联网。

注释
如果未连接到互联网，将使用最近获取的固件进行更新。

TASCAM Portacapture X6 Firmware Updater 画面布局

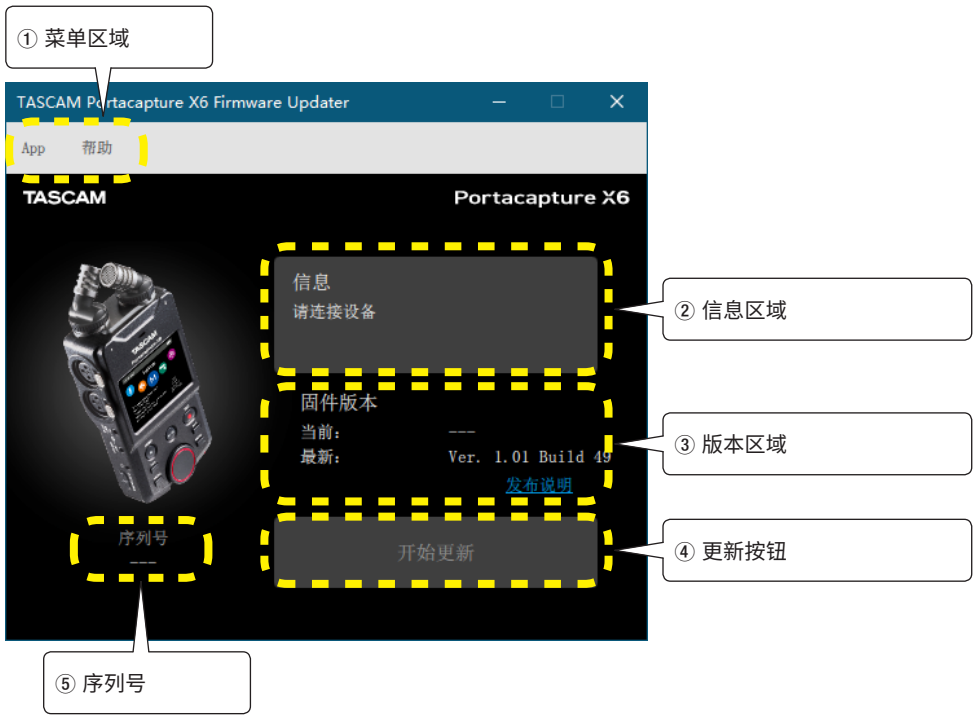

① **菜单区域**
可在此处查看与此应用程序有关的信息，包括许可证。

② **信息区域**
显示当前的状态。

③ **版本区域**
显示已连接的 X6 固件版本和 TASCAM 网站上的最新固件版本。

④ **更新按钮**
使用此按钮更新固件。

⑤ **序列号**
显示已连接的 X6 的序列号。

固件更新步骤

注意

- 在更新期间注意请勿关闭 X6 或计算机电源。
- 在更新期间请勿断开 USB 数据线。
- 如果在更新期间电源中断或者连接或断开 USB，设备可能无法启动。
- 请勿使用专门用于充电的 USB 数据线。

1. 在所使用的计算机上安装 X6 F/W 更新应用程序。
详细步骤请参见“安装 TASCAM Portacapture X6 Firmware Updater”。
2. 在连接到互联网的计算机上启动 X6 F/W 更新程序。
启动时会自动检查 TASCAM 网站上可用的最新 X6 固件。
单击发布说明链接可在浏览器中查看有关最新固件的信息。





3. 在 X6 中安装剩余电量充足的电池，并开机。
4. 在 X6 开机后，将其连接到计算机上的 USB 端口。
当 X6 设备上出现确认交流电源适配器电流的弹出窗口时，检查连接的 USB 端口的输出并将其选中。

注释
即使使用供电电流小于 1.5 A 的 USB 端口，也可以更新固件。

5. 当 X6 F/W 更新程序识别到 X6 时，将显示其序列号和当前固件版本。

注释
当未识别到 X6 时，请重启 X6 F/W 更新应用程序。



6. 如果 TASCAM 网站上发布的固件版本比您使用的 X6 更新，将启用“开始更新”按钮。



7. 按下“开始更新”按钮，打开确认画面。



接下页。➡

8. 按下“是”打开更新的最终确认画面。



9. 按下“是”下载固件文件并开始更新。

注意

- 之后请勿关闭 X6 或计算机。
- 请勿断开 USB 数据线。

在更新期间会显示进度。
进度也会显示在 X6 画面上。



10. 显示更新完成画面时，按下 OK 按钮。
更新完成后，X6 将会自动关闭。



11. 开启 X6 并确认固件已更新。
（在通用设置画面的系统页面，选择信息项目并点击系统图标。）