


2021年9月

仕様書
 パワーディストリビューター/コンディショナー
AV-P2803

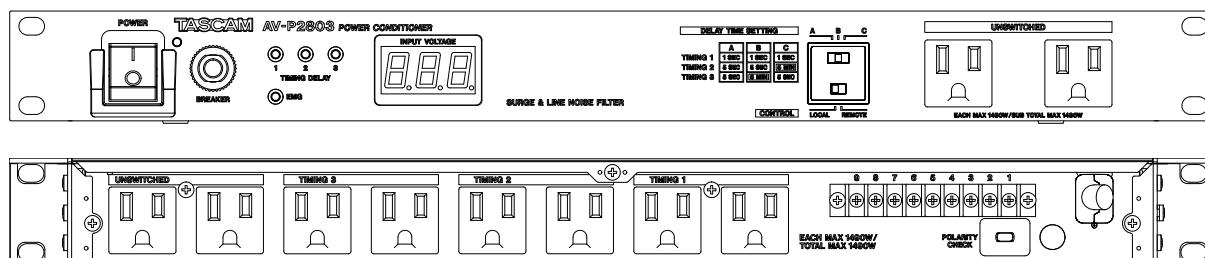

[一般]

電源

AC100V 50-60Hz

最大定格電力

14.9A (1490W)

電源コンセント

SWITCHED

リアパネル :3P x 6

UNSWITCHED

リアパネル :3P x 2

フロントパネル :3P x 2

フィルター

サージノイズフィルター

ラインノイズフィルター

減衰量

ノーマルモード : -6dB/10kHz、-23dB/100kHz

コモンモード : -11dB/10kHz、-30dB/100kHz

極性チェッカー

ネオンランプ表示

サーキットブレーカー

15A

絶縁抵抗

10MΩ以上*

* 2021年9月生産分 (Serial No.2190001~) より対応となります。

電源 ON 遅延時間

POWER ON → TIMING 1 ON : 1秒

TIMING 1 ON → TIMING 2 ON : 5秒 または 5分

TIMING 2 ON → TIMING 3 ON : 5分 または 5秒

電源 OFF 遅延時間

POWER OFF → TIMING 3 OFF : 1秒以内

TIMING 3 OFF → TIMING 2 OFF : 5秒

TIMING 2 OFF → TIMING 1 OFF : 5秒

CONTROL 端子

定格入力電圧 : 5 ~ 24V

定格入力電流 : 16 ~ 25mA

出力電圧 : 10 ~ 12V

電源コード

3P 電源コード

消費電力

4.3W

待機時消費電力

0.3W


外形寸法

482.6 x 45 x 301.5mm (幅×高さ×奥行き、突起を含む)

重量

4.0kg

[寸法図]

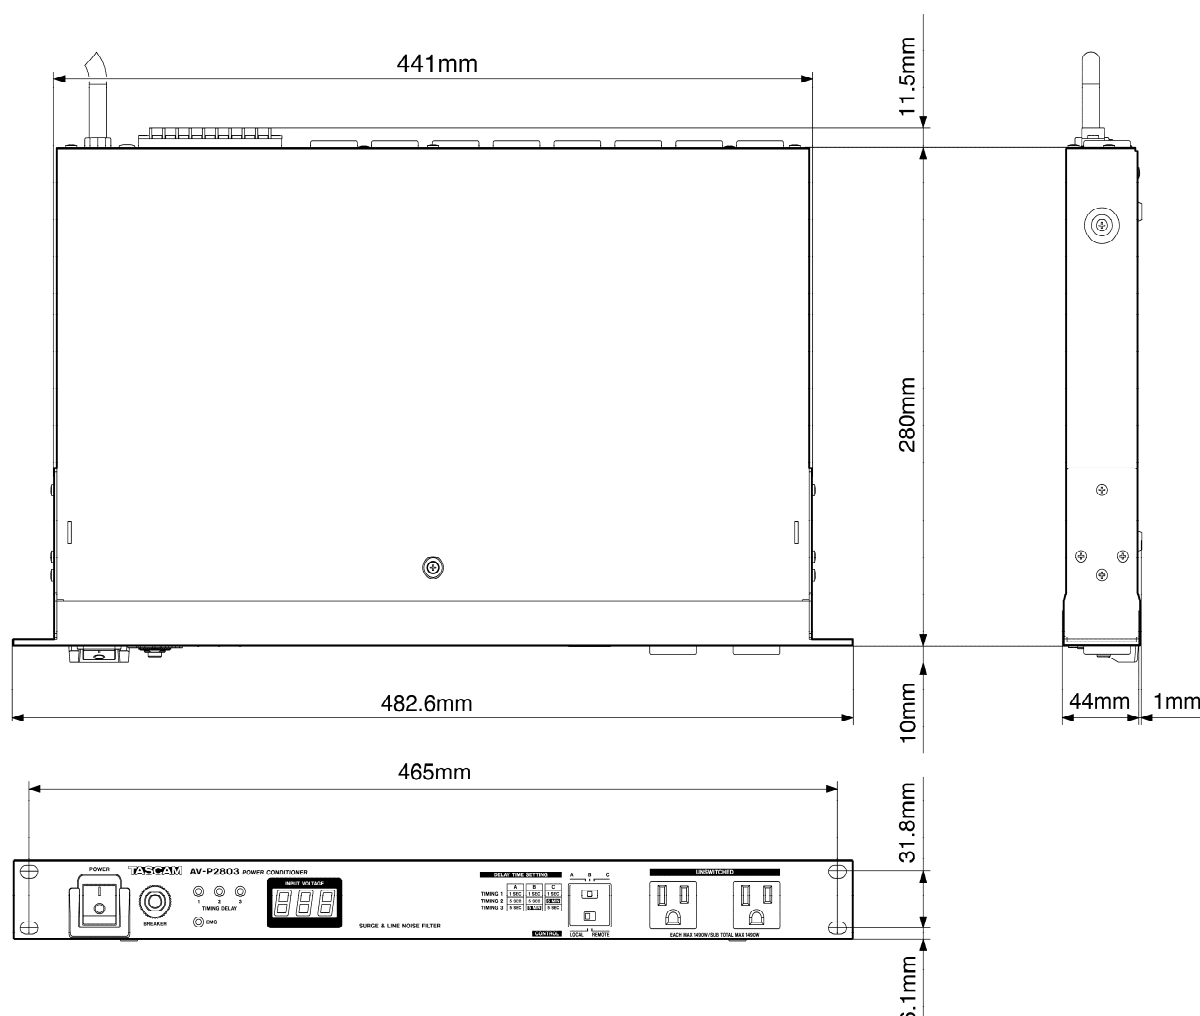

※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※本資料に記載の内容は 2021 年 9 月現在のものです。